TOTO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng sản phẩm,vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ lại để tham khảo sau này.

TOTO



0IMF006403

0G3991SY
2021.10

Mục lục

Mục lục. 1

Danh mục phụ kiện . .....2~3

Điều kiện vận hành và chú ý 4

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng. 5

Bản vẽ sản phẩm. .....6~7

Tháo dỡ và kiểm tra. .....8~11

Danh mục phụ kiện

Thân chính sen vòi.....1 bộ

Chân sen. .....2 chiếc

Gioăng cao su . .....2 chiếc

Nắp trang trí. .....2 chiếc


Hướng dẫn lắp đặt.....1 bản

Hướng dẫn sử dụng.....1 bản

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Nước chảy yếu	3, 5, 6, 7, 8, 11
Tay gạt lung lay	1, 2
Rò nước	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Chuyển hướng không tốt	5, 6, 7


Sau khi lắp đặt nếu xảy ra sự cố, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau:
(Khi cần tháo những phụ kiện không tháo được trong hình này, vui lòng liên hệ nhà thầu lắp đặt, đại lý bán... để được hỗ trợ)

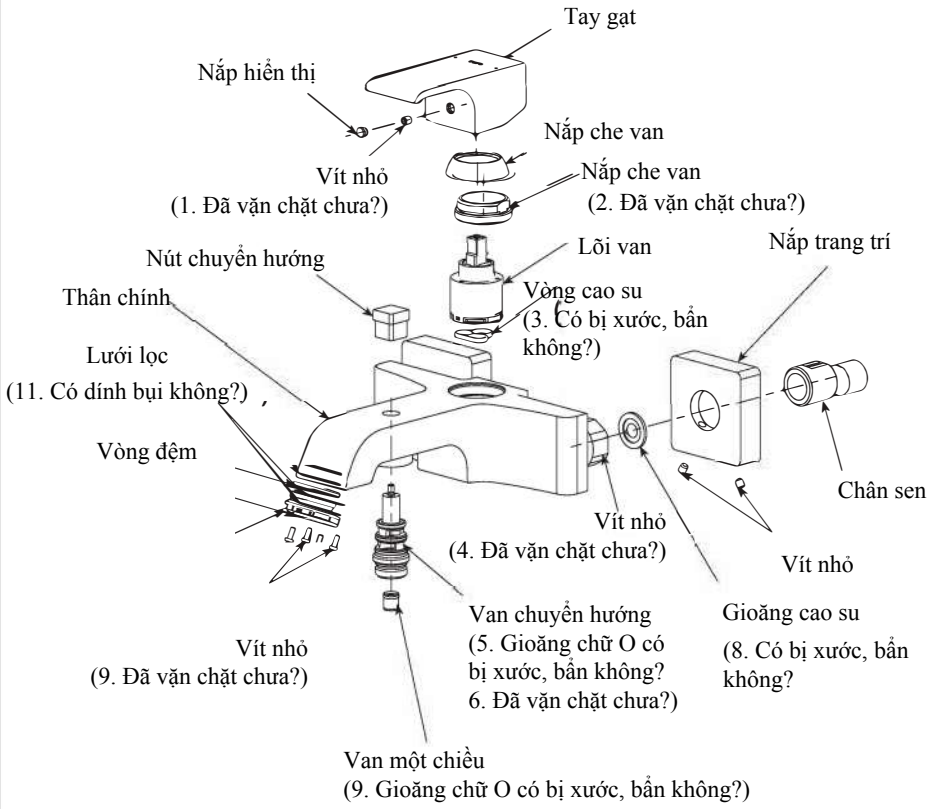

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Nước chảy yếu	3, 5, 6, 7, 8, 9
Tay gạt lung lay	1, 2
Rò nước	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Chuyển hướng không tốt	5, 6, 7

Sau khi lắp đặt nếu xảy ra sự cố, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau:
(Khi cần tháo những phụ kiện không tháo được trong hình này, vui lòng liên hệ nhà thầu lắp đặt, đại lý bán... để được hỗ trợ)

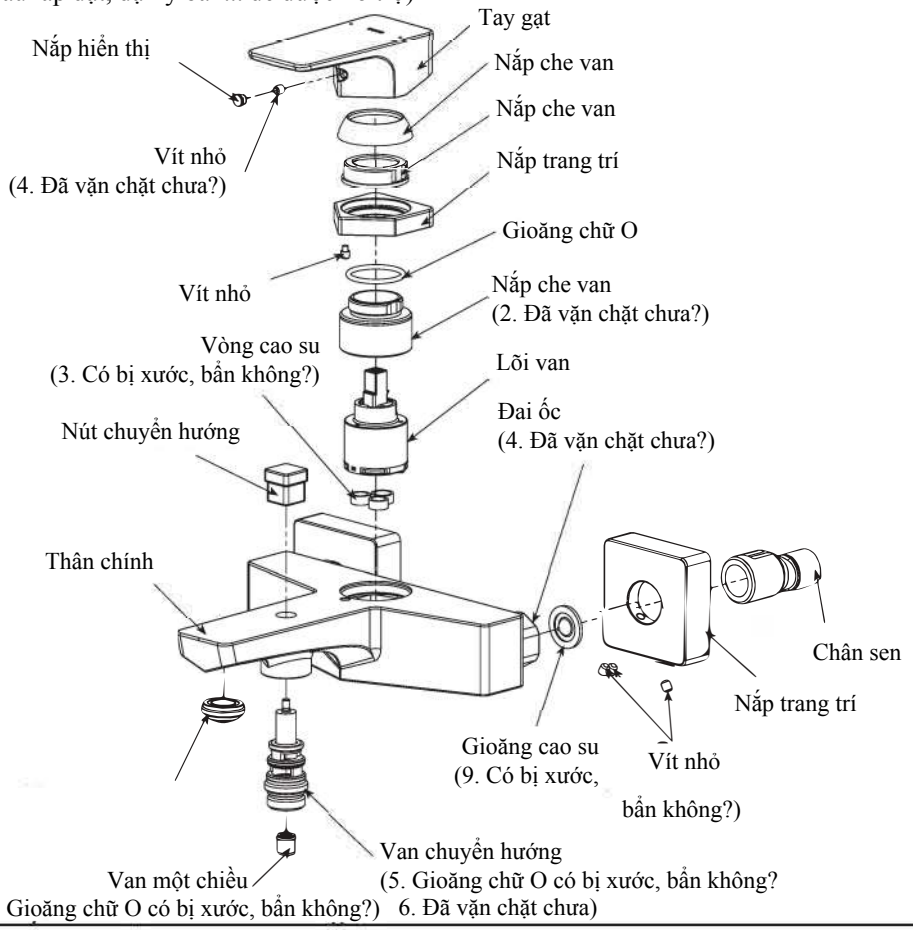

Các sản phẩm bao gồm:

TBG01301* "GO" Sen vòi nóng lạnh
TBG02301* "GR" Sen vòi nóng lạnh
TBG03301* "GS" Sen vòi nóng lạnh
TBG04301* "GA" Sen vòi nóng lạnh
TBG01302* "GO" Sen tắm nóng lạnh
TBG02302* "GR" Sen tắm nóng lạnh
TBG03302* "GS" Sen tắm nóng lạnh
TBG04302* "GA" Sen tắm nóng lạnh
TBG07301* "GE" Sen vòi nóng lạnh
TBG08301* "GC" Sen vòi nóng lạnh
TBG09301* "GM" Sen vòi nóng lạnh
TBG10301* "GB" Sen vòi nóng lạnh
TBG11301* "GF" Sen vòi nóng lạnh
TBG07302* "GE" Sen tắm nóng lạnh
TBG08302* "GC" Sen tắm nóng lạnh
TBG09302* "GM" Sen tắm nóng lạnh
TBG10302* "GB" Sen tắm nóng lạnh
TBG11302* "GF" Sen tắm nóng lạnh

Điều kiện vận hành và chú ý

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh
   Áp suất tối thiểu……..…..…..0.05 MPa (áp suất động)
   Áp suất tối đa……..1.0 MPa (áp suất tĩnh)
   Áp suất khuyến nghị. .....0.1 ~ 0.5 MPa (áp suất động)
   Áp suất thử nghiệm. .....1.6 MPa (áp suất tĩnh)
2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90ºC, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60±5ºC, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0ºC, nếu nhiệt độ thấp hơn 0ºC, vòi nước sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
4. Để tránh làm hỏng bên trong bát sen, nhiệt độ phun nước không được vượt quá 60ºC, nên sử dụng nhiệt độ dưới 45ºC.
5. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
6. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
7. Sản phẩm trong cuốn hướng dẫn có chức năng vệ sinh.

Chú ý khi sử dụng

⚠ Cảnh báo: có nghĩa rằng nếu phớt lờ nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng về người.

⚠ Chú ý: có nghĩa rằng nếu phớt lờ nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến bị thương hoặc phát sinh thiệt hại về tài sản.


⚠ Cảnh báo

1. Không để cho trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. Người già và người khuyết tật cũng phải được theo kèm bởi người có năng lực hành vi khi sử dụng sản phẩm
2. Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
3. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
4. Không được sử dụng sen vòi để cấp hơi nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
5. Khi chuyển đổi từ chế độ sen vòi sang chế độ bát sen và ngược lại, nhiệt độ nước có thể thay đổi. Vì vậy phải thử nhiệt độ nước bằng tay rồi mới được sử dụng. Nếu không, có thể dẫn đến bị bỏng.
6. Nếu khách hàng không sử dụng bộ lọc đầu vào nước được cung cấp, sẽ có nguy cơ rò rỉ hoặc hư hỏng hộp mực do bụi bẩn hoặc mảnh vụn.

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Nước chảy yếu	3, 5, 6, 7, 8, 9
Tay gạt lung lay	1, 2
Rò nước	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Chuyển hướng không tốt	5, 6, 7


Sau khi lắp đặt nếu xảy ra sự cố, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau:
(Khi cần tháo những phụ kiện không tháo được trong hình này, vui lòng liên hệ nhà thầu lắp đặt, đại lý bán... để được hỗ trợ)

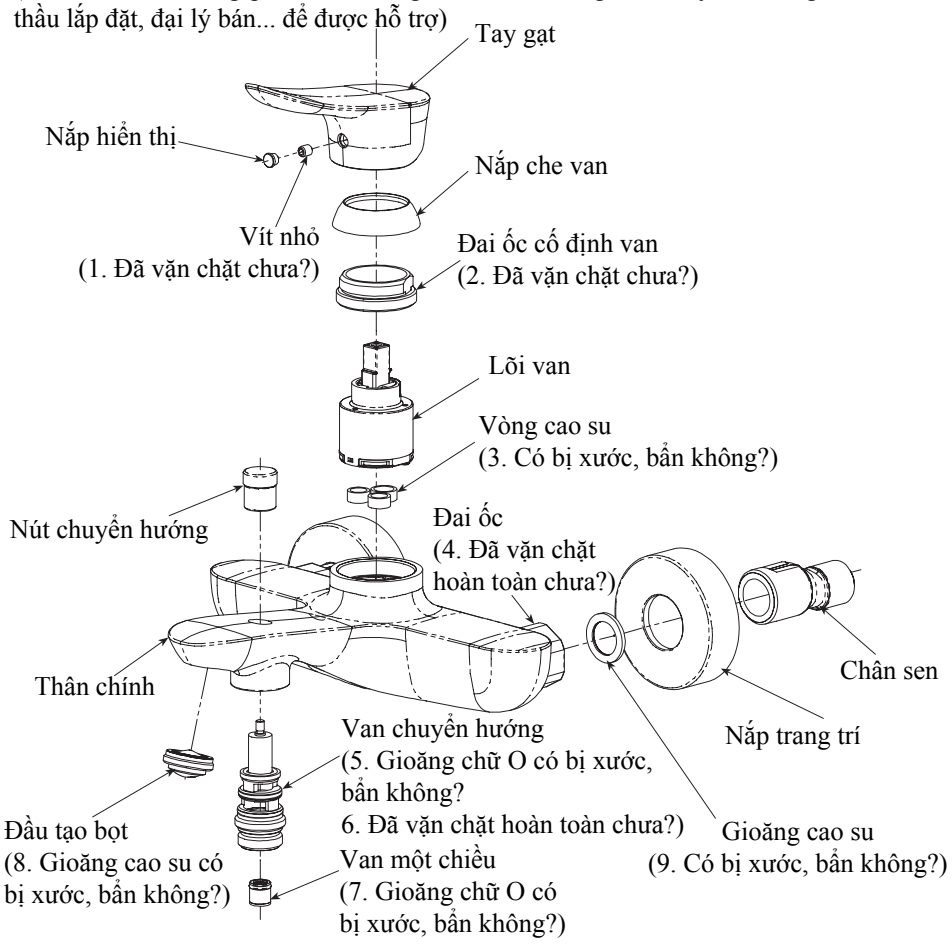

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Nước chảy yếu	3, 4
Tay gạt lung lay	1, 2
Rò nước	2, 3, 4, 5

Sau khi lắp đặt nếu xảy ra sự cố, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau:
(Khi cần tháo những phụ kiện không tháo được trong hình này, vui lòng liên hệ nhà thầu lắp đặt, đại lý bán... để được hỗ trợ)

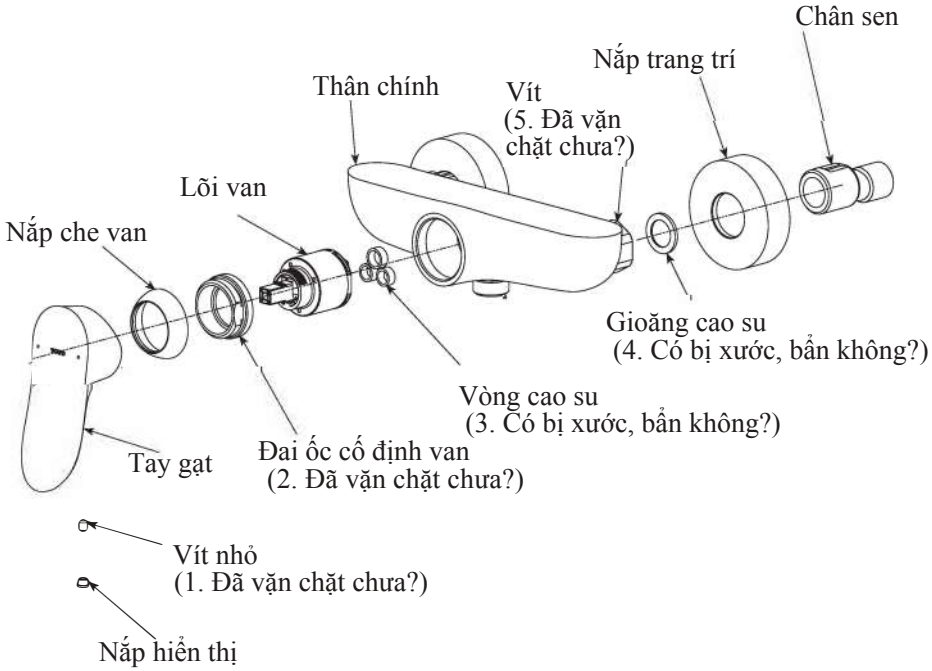

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

⚠Chú ý

1. Lõi van sứ là linh kiện có độ chính xác cao, không được tự ý tháo rời, nếu không có thể dẫn đến hiện tượng rò nước, v.v...
2. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
3. Yêu cầu sử dụng nước tẩy rửa trung tính để vệ sinh sản phẩm. Các chất tẩy rửa không trung tính sẽ làm hỏng lớp mạ và khiến cho sản phẩm bị biến màu.
4. Không sử dụng các chất tẩy rửa có thành phần axit, thuốc tẩy, bột đánh bóng hoặc các chất chứa hạt thô và bàn chải ni-lông để vệ sinh sản phẩm. Nếu không, lớp mạ sẽ bị hỏng...
5. Sử dụng khăn mềm để lau sản phẩm hoặc thỉnh thoảng dùng khăn thấm dầu máy hoặc sáp động cơ để lau. Tuy nhiên, không được để tiếp xúc với các phụ kiện bằng nhựa, nếu không chúng sẽ mất đi độ bóng và có thể bị han gỉ.
6. Không được để sản phẩm ở trạng thái không sử dụng trong thời gian dài, nếu không, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
7. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
8. Khi ấn nút chuyển hướng để chuyển đổi từ chế độ bát sen sang chế độ vòi chảy, áp suất lý tưởng khuyến nghị ở mức 0.4MPa. Nếu vượt quá 0.4MPa sẽ khó ấn xuống. Khuyến nghị nên đóng tay gạt sau đó mở lại để sử dụng.
9. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.


1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ được thay thế và mất phí.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chuẩn bị để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Nguy cơ bị đóng băng, hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C.

Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:


1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước ướt.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.

Bản vẽ sản phẩm

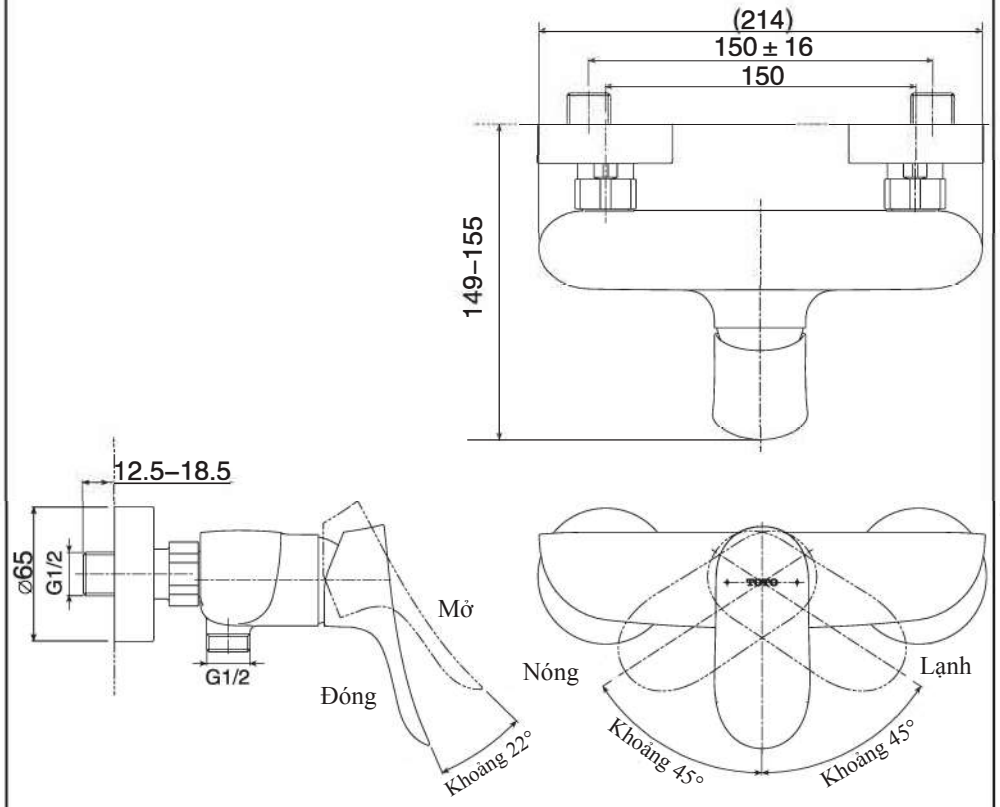

Lưu ý: Đơn vị kích thước trên hình là mm
Kích thước trong ( ) là kích thước tham khảo

Bản vẽ sản phẩm

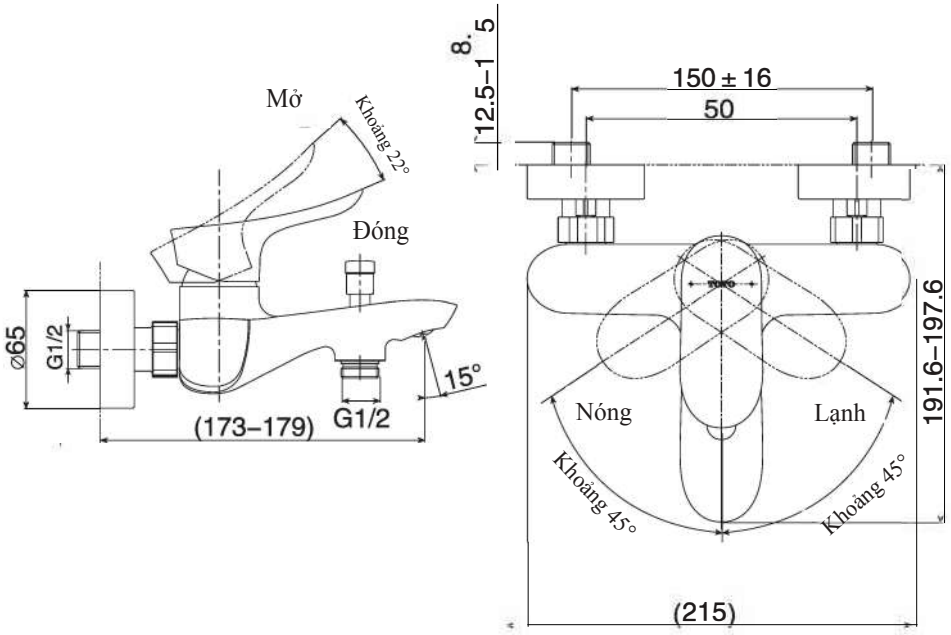

Lưu ý: Đơn vị kích thước trên hình là mm
Kích thước trong ( ) là kích thước tham khảo